



FIGURA 1


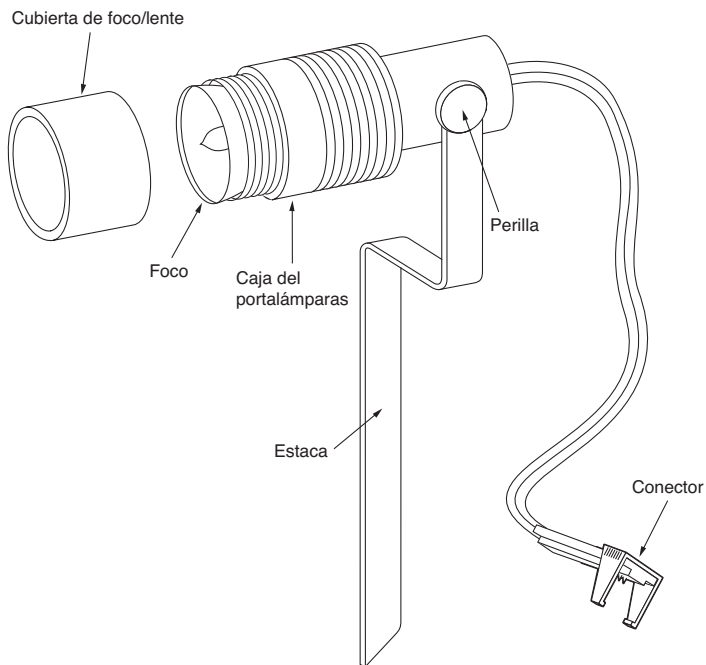


FIGURA 2

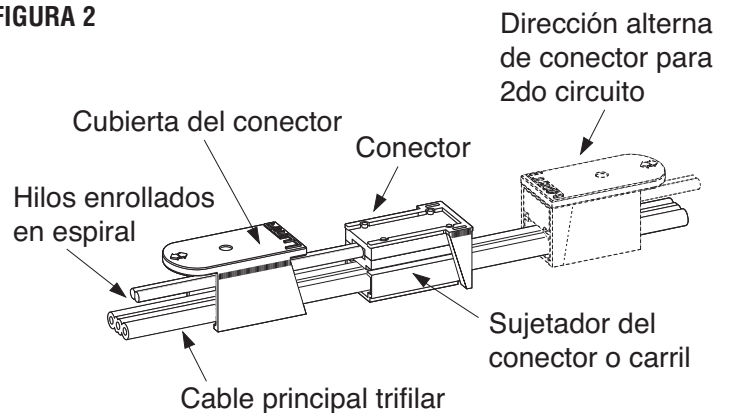

PRECAUCIONES

1. Para evitar una posible descarga eléctrica, apague el suministro de energía antes de la instalación o de realizar mantenimiento.

NOTAS

1. Esta caja de cartón contiene: la luminaria, los hilos enrollados en espiral con el conector y la cubierta del conector.
2. Calcule la carga en cada circuito usando los vatios totales. No use muchas luminarias. No exceda la carga nominal de cada circuito.

INSTALACIÓN DEL FOCO - FIGURA 1

1. Inserte el foco en el portalámparas del foco al alinear dos clavijas en la parte posterior del foco con dos orificios en el portalámparas.
2. Presione el foco y el portalámparas lo más adentro posible en la caja del portalámparas.
3. Atornille la cubierta del foco/lente en la caja del portalámparas.

MONTAJE

1. Coloque la luminaria en la ubicación deseada y presione la estaca en la tierra a la altura deseada.
2. Para inclinar la luminaria suelte la perilla, ajuste el ángulo de inclinación y vuelva a apretar la perilla.

CONEXIÓN ELÉCTRICA - FIGURA 2

1. Pase los hilos enrollados en espiral con el conector al cable de alimentación.
2. Coloque el sujetador del conector en el cable de alimentación de forma tal que la abertura del sujetador quede boca arriba.
3. Alinee el conector con el sujetador y presiónelo hacia abajo, perforando el cable con las clavijas del conector.
4. Deslice la cubierta en su lugar sobre el conector.
5. Cuando se conecten las luminarias, se debe tener cuidado de equilibrar la carga eléctrica. Para hacer esto en un cable trifilar, alterne el sentido de los conectores en el cable de alimentación para cada una de las otras luminarias (las clavijas del conector perforarán el lado opuesto del cable trifilar). Consulte la **Figura 2**. Para un sistema bifilar, conecte aproximadamente la misma cantidad de vataje por cable.