



CAUTIONS

RESGUARDOS IMPORTANTES

Al usar equipos eléctricos, se deben seguir siempre precauciones de seguridad básicas, como las siguientes:


LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Apague el suministro de energía para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
2. Este producto se debe cablear en conformidad con National Electrical Code, y los códigos y las ordenanzas locales correspondientes. Se requiere una conexión a tierra adecuada para garantizar la seguridad del personal. Un electricista calificado debe realizar todo el trabajo.
3. Adecuado para instalaciones a 1,2 m (4 pies) del suelo.
4. Para ver la calificación de temperatura del hilo de alimentación, consulte la etiqueta de la luminaria.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Prima LED Proyector - Pequeño

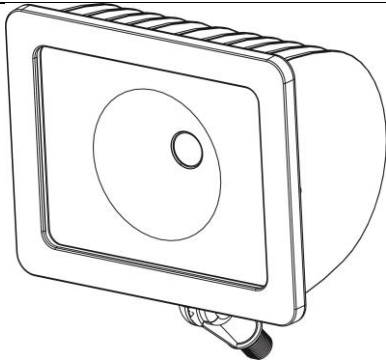

1. No cablee la luminaria hasta que esté montada.
2. Esta luminaria se puede montar en cualquier elemento metálico de 1/2 pulg. montaje roscado NPSM (tamaño de la tubería) (suministrado por terceros).
3. Pase los conductores de la luminaria a través del orificio de montaje.
4. Rosque el montaje en el extremo del montador de la luminaria y fíjelo con una contratuerca. Para garantizar que haya un cierre hermético, use un compuesto de sellado en las roscas.
5. Complete las conexiones eléctricas (consulte "Cableado de la luminaria" a continuación).
6. **PARA DIRIGIR LA LUMINARIA:** Afloje el tornillo de apriete montador.
7. Ajuste a la posición deseada.
8. Mantenga el brazo en posición para asegurarse de que los dientes interconectados estén alineados y apriete el tornillo de apriete montador.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Prima LED Proyector - Grande

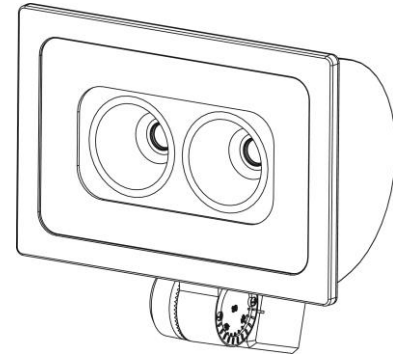

1. Quite la cubierta del compartimiento de empalme del montador.
2. Pase los conductores de suministro a través del montador e introdúzcalos en el compartimiento de empalme.
3. Deslice el montador inferior sobre la tubería o espiga y apriete firmemente ambos tornillos sujetadores con una llave Allen de 5/32 a 15,8 N•m (140 lb.-pulg.).
4. Realice el cableado a la fuente de alimentación y a tierra (consulte el cableado de la luminaria que se muestra a continuación) dentro del compartimiento de empalme.
5. **PARA DIRIGIR LA LUMINARIA:** Luego que retire la cubierta del compartimiento de empalme, suelte el perno del montador.
6. Ajuste la luminaria en el ángulo que desee.
7. Vuelva a apretar el perno del montador asegurándose de que los montadores superiores e inferiores estén enganchados. Apriete el montador a 26 N•m (230 lb.-pulg.) con una llave dinamométrica.
8. Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de empalme.

CABLEADO DE LA LUMINARIA

1. Realice las siguientes conexiones eléctricas con conectores de hilos con una clasificación mínima de 90 °C que proporciona el cliente:
 - a. Conecte el conductor negro de la luminaria al conductor de suministro de voltaje.
 - b. Conecte el conductor blanco de la luminaria al conductor de suministro neutro.
 - c. Conecte el conductor a tierra verde y amarillo al conductor de conexión a tierra.