

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Serie E-CC


Documento: CI308X41R4

Fecha: 2015-03-09

Creado por: TMT

DCR N°: 15-084

e-conolight®

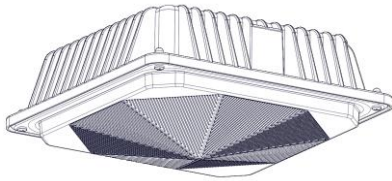

⚠ PRECAUCIÓN

RESGUARDOS IMPORTANTES

Al usar equipos eléctricos, se deben seguir siempre precauciones de seguridad básicas, como las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Apague el suministro de energía para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

Danger – Risque de choc – Couper l'alimentation avant l'installation.

2. Este producto se debe cablear en conformidad con National Electrical Code, y los códigos y las ordenanzas locales correspondientes. Se requiere una conexión a tierra adecuada para garantizar la seguridad del personal. Un electricista calificado debe realizar todo el trabajo.

Ce produit doit être installé conformément à NEC ou votre code électrique local. Si vous n'êtes pas familier avec ces codes et ces exigences, veuillez contacter un électricien qualifié.

3. Asegúrese de que la energía esté APAGADA antes de comenzar la instalación o de intentar realizar cualquier tipo de mantenimiento.
4. Sólo para cielo raso cubierto.

Installation sur plafond couvert seulement.

5. No empote la luminaria.
6. Para ver la calificación de temperatura del hilo de alimentación, consulte la etiqueta de la luminaria.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANTE: NO TOQUE LA PARTE AMARILLA DEL LED ARRAY. SE PUEDEN PRODUCIR DAÑOS.

MONTAJE CON CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4 PULG.

1. Retire los cuatro tornillos que sujetan el difusor de lentes a la luminaria y aparte los tornillos y las lentes.
2. Retire los tornillos que sujetan la cubierta a la caja y déjelos a un lado.
3. Retire el tapón de 3/4 pulg. de la parte posterior para el acceso del cableado.

4. Para un mejor montaje de la luminaria, perforo orificios en la parte posterior, asegurándola a la superficie de montaje con las piezas de montaje apropiadas para la superficie. Piezas de montaje proporcionadas por otros. Al perforar orificios, no lo haga dentro de 6 mm (1/4 pulg.) de los bordes de la luminaria. Se deben poner tapones en todos los orificios que no se usen. La silicona impermeable asegurará un sello hermético.

Nota: La luminaria también se puede instalar de manera pendiente si enrosca el pendiente proporcionado por el cliente a través del orificio de montaje de 3/4 pulg. en la parte superior de la luminaria. Si se utiliza el ollo del conducto centro para colgante, el camino del alambre debe rellenarse con un alto grado de silicona suministrada por el cliente.

5. Pase la energía de entrada y los hilos de conexión a tierra a través del orificio ubicado en el centro de la parte posterior de la luminaria y a través de la abertura al costado del poste de montaje de LED Array.
6. Realice el cableado a la energía de entrada y a tierra (consulte la sección "Cableado de la luminaria").
7. Reemplace la cubierta de la caja y el difusor de lentes.
Nota: Asegúrese de que no haya cables apretados al reemplazar las piezas.

MONTAJE CON TAPONES DE 1/2 PULG. AL COSTADO

1. Retire los cuatro tornillos que sujetan el difusor de lentes a la luminaria y aparte los tornillos y las lentes.
2. Retire los tornillos que sujetan la cubierta a la caja y déjelos a un lado.
3. Retire el tapón de 1/2 pulg. de la dirección en la que piensa alimentar el conducto.
4. Para un mejor montaje de la luminaria, perforo orificios en la parte posterior, asegurándola a la superficie de montaje con las piezas de montaje apropiadas para la superficie. Piezas de montaje proporcionadas por otros. Al perforar orificios, no lo haga dentro de 6 mm (1/4 pulg.) de los bordes de la luminaria. Se deben poner tapones en todos los orificios que no se usen. La silicona impermeable asegurará un sello hermético.
5. Realice el cableado a la energía de entrada y a tierra (consulte la sección "Cableado de la luminaria").
6. Reemplace la cubierta de la caja y el difusor de lentes.
Nota: Asegúrese de que no haya cables apretados al reemplazar las piezas.

CABLEADO DE LA LUMINARIA

1. Realice las siguientes conexiones eléctricas en la caja de montaje o la caja de empalme.
 - a. Conecte el conductor negro de la luminaria al conductor de suministro de voltaje.
 - b. Conecte el conductor blanco de la luminaria al conductor de suministro neutral.
 - c. Conecte el conductor a tierra verde y amarillo al conductor de conexión a tierra.