

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN LED de montaje a ras en el techo Serie E-JQ

Documento:	LPN00292X0003A0_A	Fecha	2015-2-18
Creado por:	TMT	DCR#	2015-015



PRECAUCIONES

CONSEJOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar equipos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- PELIGRO** – Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la alimentación eléctrica antes de la instalación.
DANGER – *Risque de choc – Couper l'alimentation avant l'installation.*
- Esta lámpara debe instalarse de acuerdo con el código NEC o sus códigos eléctricos locales. Si usted no está familiarizado con estos códigos y requisitos, consulte con un electricista calificado.
Ce produit doit être installé conformément à NEC ou votre code électrique local. Si vous n'êtes pas familier avec ces codes et ces exigences, veuillez contacter un électricien qualifié.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

Notas:

- Todos los componentes deben ser utilizados según se indica en estas instrucciones. NO sustituya parte alguna, no omita partes ni use piezas que estén gastadas o rotas. De no seguirse estas instrucciones podría invalidarse la inclusión de esta luminaria en la lista CSA.
- Tenga precaución al manipular la luminaria, no aplique presión a los LED. Sujete la luminaria únicamente por la base.

PREPARACIÓN

- Desconecte la alimentación eléctrica en el disyuntor.
- Con cuidado desempaqué la luminaria E-JT y extienda todos los componentes. Tenga cuidado para no perder ninguna pieza pequeña necesaria para la instalación. Consulte la **Figura 1** a continuación para confirmar los herrajes que vienen incluidos con esta luminaria.

FIGURA 1



CONEXIÓN DE LOS ALAMBRES


NOTA: Asegúrese de que todos los conectores de alambre estén firmemente sujetos. Si su caja de conexiones tiene un alambre de conexión a tierra (verde o cobre desnudo), conecte el alambre de conexión a tierra de la luminaria a este.

- Conecte los alambres de entrada de la luminaria a la caja de conexión de la manera siguiente:
 - Conecte el alambre negro de suministro (vivo) al alambre negro de la luminaria.
 - Conecte el alambre blanco de suministro (neutro) al alambre blanco de la luminaria.
 - Conecte el alambre de suministro de conexión a tierra al alambre de conexión a tierra (desnudo) de la luminaria.
- Una vez que estén conectados todos los cables, acomódelos con cuidado en el interior de la caja de conexiones.

MONTAJE DE LA LUMINARIA Véase Fig. 2

- el cliente introduciendo los tornillos de 1 pulgada suministrados en las ranuras de la barra transversal y después enrósquelos en la caja de conexiones. El lado de la barra transversal con la marca "GND" debe quedar hacia afuera.
NOTA: La luminaria está destinada para su montaje sobre cajas de conexiones octogonales de 3 pulg. o 4 pulg.
- Enrosque parcialmente los dos tornillos de sujeción del dosel (1-5/8 pulg. de longitud) en el conjunto interior de orificios roscados en la barra transversal (Véase la **Figura 3** en la página posterior). Coloque el dosel sobre la barra transversal y pase las cabezas de los tornillos a través de las ranuras de llave de cerradura en el dosel. Gire el dosel hacia la izquierda. Apriete los tornillos para sujetar el dosel.
- Coloque el difusor en el dosel y fíjelo al dosel utilizando palancas.


FIGURA 2

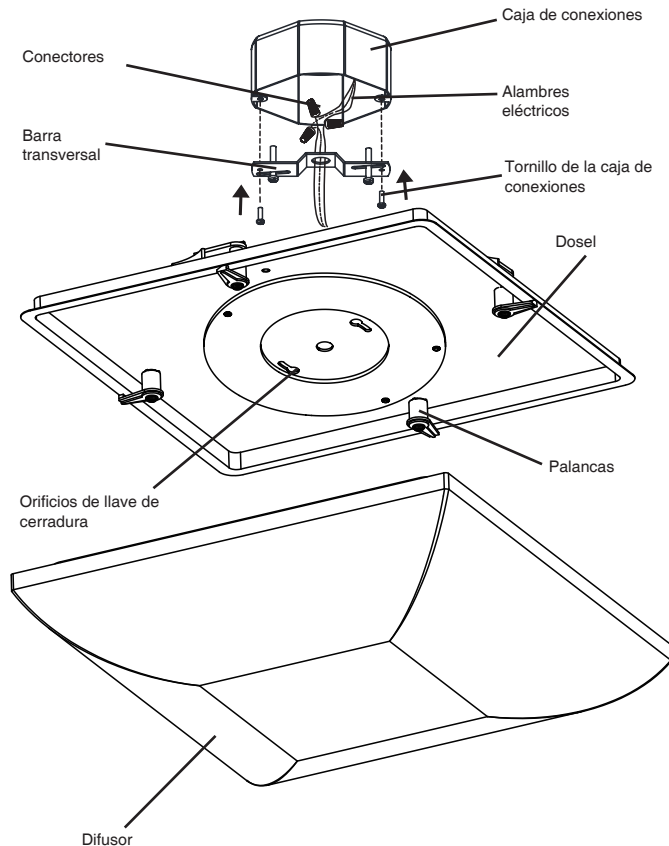

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
LED de montaje a ras en el techo
Serie E-JQ

Documento:	LPN00292X0003A0_A	Fecha	2015-2-18
Creado por:	TMT	DCR#	2015-015

FIGURA 3

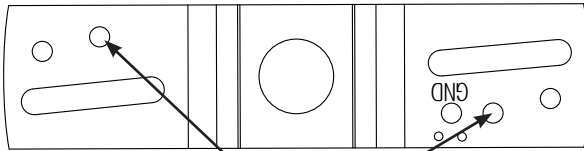

Enrosque parcialmente los tornillos de sujeción del dosel en estos orificios.