


# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN SERIE E-GL3L

Documento:	CI308X45R0	Fecha:	2012-11-15
Creado por:	TMT	DCR#	2012-411

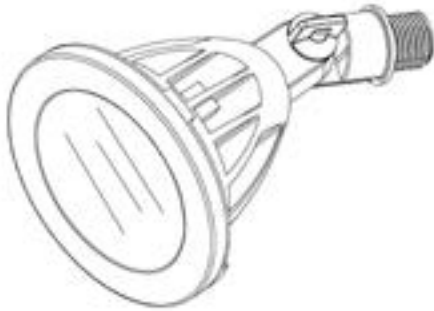

## CAUTIONS

### RESGUARDOS IMPORTANTES

Al usar equipos eléctricos, se deben seguir siempre precauciones de seguridad básicas, como las siguientes:

### LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Desconecte la fuente de alimentación antes de instalar y/o realizar reparaciones a fin de reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas.  
**DANGER** – *Risque de choc – Couper l'alimentation avant l'installation.*
2. Esta luminaria debe ser instalada de conformidad con el Código Nacional Eléctrico (NEC, por sus siglas en inglés) o el código eléctrico local. Si usted no está familiarizado con estos códigos y requisitos, consulte a un electricista calificado.  
*Ce produit doit être installé conformément à NEC ou votre code électrique local. Si vous n'êtes pas familier avec ces codes et ces exigences, veuillez contacter un électricien qualifié.*
3. Para informarse de la temperatura nominal del cable de suministro, consulte la etiqueta de la unidad.
4. Para uso en aplicaciones de 120 – 270 voltios solamente

### GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### CABLEADO DE LA UNIDAD

1. Conecte el cable negro de la unidad al cable vivo (activo) del suministro usando el conector enroscable proporcionado por el cliente.
2. Conecte el cable blanco de la unidad al cable neutro del suministro usando el conector enroscable proporcionado por el cliente.
3. Conecte el cable verde, verde/amarillo o desnudo cobre al cable de puesta a tierra del suministro usando el conector enroscable proporcionado por el cliente.

### PARA ORIENTAR LA UNIDAD

1. Afloje el tornillo lateral conectado a la articulación del brazo para orientar la unidad hacia arriba o hacia abajo. Apriete el tornillo para fijar la unidad en la posición deseada.
2. Para impermeabilizar la unidad, utilice una masilla de silicona para sellar la articulación del brazo de orientación y las partes superior e inferior de la cubierta

### INSTALACIÓN

1. Enrosque el brazo de montaje de la lámpara de inundación en la apertura de 1/2" de la cubierta y asegúrelo con la contratuerca de 1/2".