



INSTALLATION INSTRUCTIONS PLAFÓN DE MONTAJE EN SUPERFICIE

Documento:	CI308X47R2	Fecha:	2014/3/28
Creado por:	TMT	DCR#:	2014-111

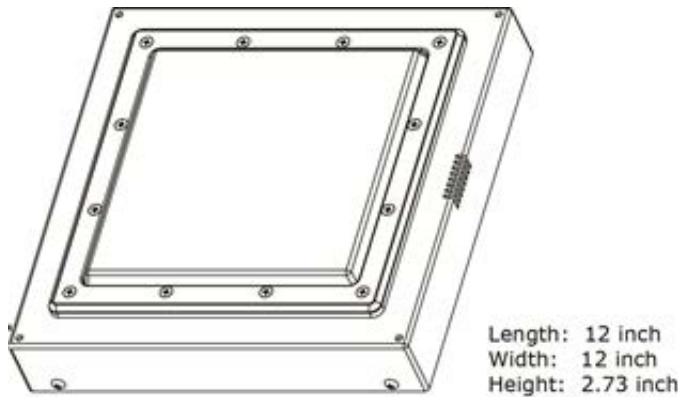

3. Montar la placa posterior a la superficie utilizando las ranuras proporcionadas. Utilice cable de suspensión temporal y ganchos para facilitar la instalación.

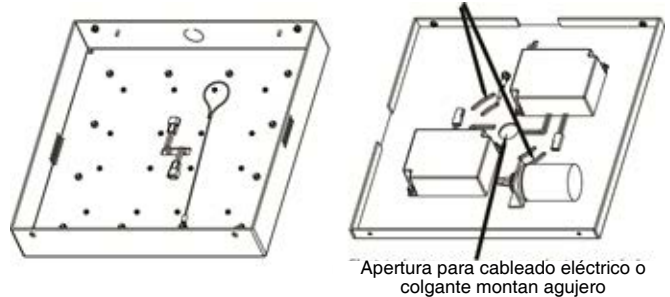

ELECTRICAL SECTION

El dispositivo está equipado con un controlador universal de voltios, 120-277V (es decir, 120V, 208V, 240V o 277V)


CABLEADO FASE-NEUTRO 120/277V

1. Conecte el cable a tierra al dispositivo principal a tierra (verde).
2. Conecte el neutro de la fuente al cable (blanco) neutral.
3. Conecte la entrada de corriente de la fuente al cable (negro) con corriente del dispositivo.

CABLEADO FASE-FASE 208/240V

1. Conecte el cable a tierra al dispositivo principal a tierra (verde).
2. Conecte L1 (con corriente) de la fuente al cable neutral (blanco) del dispositivo.
3. Conecte L2 (con corriente) de la fuente al cable (negro) con corriente del dispositivo.

NOTA: El dispositivo se puede regular con un control de atenuación de 0-10V mediante los cables amarillo, violeta y gris en el controlador. Consulte las instrucciones suministradas con el atenuador.

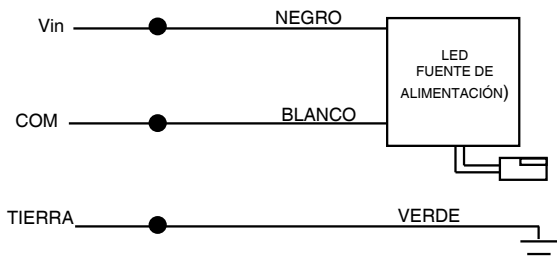

ADVERTENCIA!
No permita que la unidad cuelgue del arnés.
Esto podría dañar el circuito.

5. Conecte el arnés de controlador de LED con el motor de la luz LED en la cubierta principal.
6. Monte el compartimiento inferior en la placa de cubierta con los cuatro tornillos.

ADVERTENCIAS:

CONSEJOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar equipos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:


LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. **PELIGRO**- Riesgo de descarga eléctrica, desconecte la alimentación antes de la instalación.
DANGER - *Risque de choc - Couper l'alimentation avant l'installation.*
2. Esta luminaria debe instalarse de acuerdo con el código NEC o su código eléctrico local. Si usted no está familiarizado con estos códigos y requisitos, consulte con un electricista calificado.
Ce produit doit être installé conformément à NEC ou votre code électrique local. Si vous n'êtes pas familier avec ces codes et ces exigences, veuillez contacter un électricien qualifié.
3. **ADVERTENCIA**: Riesgo de incendio.
ATTENTION - *Risque d'incendie.*

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1. Saque la lámpara de la caja. La unidad incluye suministro(s) de alimentación incorporado(s) a la placa posterior dentro de la unidad. Un protector de sobretensión incorporado al soporte de montaje (opcional).
2. Quite los tornillos de la placa de cubierta trasera.

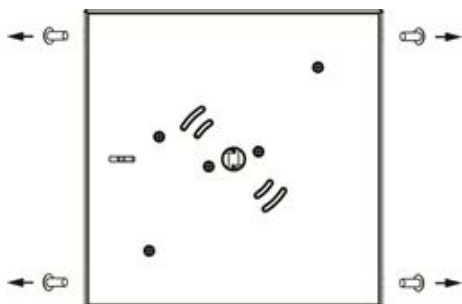


INSTALLATION INSTRUCTIONS PLAFÓN DE MONTAJE EN SUPERFICIE

Documento:	CI308X47R2	Fecha:	2014/3/28
Creado por:	TMT	DCR#	2014-111

Ubicaciones LED in 42W fixture

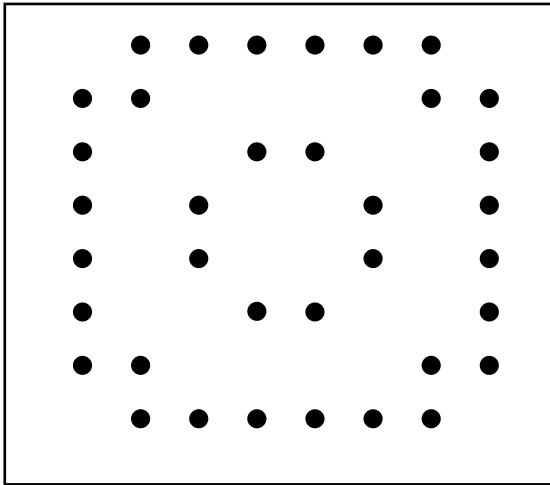

Ubicaciones LED in 30W fixture

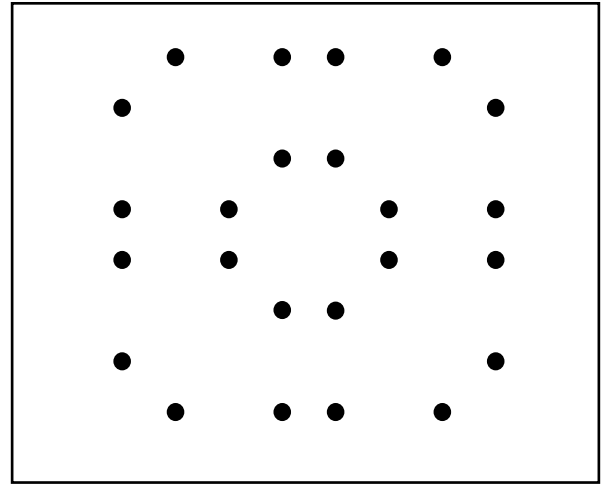

Ubicaciones LED in 72W fixture

