

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN ENSAMBLE DE CAJA DE 1x4, 2x2, 2x4

Documento:	LPN00239X0001A2_A	Fecha	2015-06-4
Creado por:	TMT	DCR#	2015-194



ADVERTENCIAS

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre se deben tomar las medidas de seguridad básicas al utilizar dispositivos eléctricos, incluyendo las siguientes:


LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, apague la fuente de alimentación antes de instalar y/o realizar mantenimientos.
2. El producto debe instalarse de conformidad con el Código Nacional Eléctrico (NEC, por sus siglas en inglés) o su código eléctrico local. Si usted no está familiarizado con estos códigos y requisitos, consulte a un electricista especializado.
3. Espere hasta que el dispositivo se haya enfriado antes de instalarlo o darle servicio.
4. MIN. CONDUCTORES DE ENERGÍA 90° C

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

5. Coloque el dispositivo en el panel de techo de la barra T. Asegure a la retícula de acuerdo con los códigos estatales y locales.
6. Conecte el cableado como se ilustra en la **Figura 2**. Los cables gris y violeta son para los sistemas de atenuación de 0 a 10V. Cúbralos si no los usa.
7. Vuelva a colocar la cubierta de la Caja de empalmes y asegúrela con dos tornillos.
8. Vuelva a conectar la energía y verifique que el panel esté encendido.

FIGURA 2

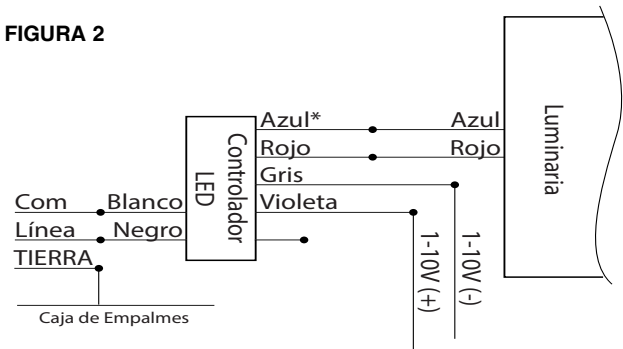


* Puede ser negro con una marca azul

INSTALACIÓN

1. Saque con cuidado el dispositivo de su empaque. Inspeccione el producto por defectos debidos al envío.
2. Retire la cubierta de la Fuente de Alimentación/Caja de empalmes retirando dos tornillos. Vea la **Figura 1**.

FIGURA 1

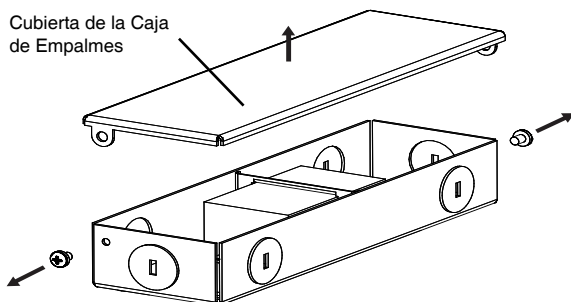

3. Localice el lugar deseado para el dispositivo en la retícula del techo.
4. Desconecte la energía adecuada en el disyuntor.