


# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## E-WPT Series

Document:	LPN00685X0001A0_A	Date	3-9-2020
Created By:	TMT	ECO#	011590

### JUNCTION BOX MOUNTING

**savr**<sup>TM</sup>

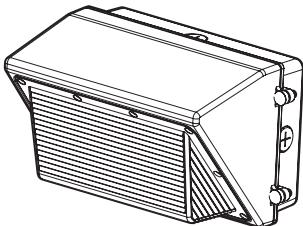

### CAUTIONS

#### IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical equipment, basic safety precautions should always be followed including the following:

#### READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

1. **DANGER**- Risk of shock- Disconnect power before installation.  
**DANGER – Risque de choc – Couper l'alimentation avant l'installation.**
2. This luminaire must be installed in accordance with the NEC or your local electrical code. If you are not familiar with these codes and requirements, consult a qualified electrician.  
*Ce produit doit être installé conformément à NEC ou votre code électrique local. Si vous n'êtes pas familier avec ces codes et ces exigences, veuillez contacter un électricien qualifié.*
3. Suitable for Wet Locations.  
*Adspote pour les Endroits Mouillés.*
4. Suitable for operation in ambient not exceeding 40°C. Peut être utilisé à une température ambiante n'excédant pas 40°C.
5. Use minimum 75°C supply conductors.  
Les fils d'alimentation 75°C min.
6. **SUITABLE FOR MOUNTING WITHIN 1.2m (4ft) OF THE GROUND**  
PEUT ETRE INSTALLE A MOINS DE 1,2 m (4 pi) DU SOL.

#### SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

#### NOTES:

1. Fixture is only intended to be mounted with the light facing downward. Do NOT mount as an uplight.
2. Fixture is not intended to be dimmed.


**NOTE:** Slots in mounting plate allow for mounting over 3" or 4" octagonal junction boxes. Junction box must be at least 1-1/2" deep for proper installation of fixture.

1. Loosen the two mounting plate set screws using the supplied Allen wrench to allow for removal of the mounting plate. Do NOT fully remove the set screws. See **Figure 1**.
2. Route the supply leads from the junction box through the large center hole in the mounting plate.
3. Align the slots in the mounting plate with the holes in the junction box. Attach the mounting plate to the junction box using the supplied screws. Make sure edge of plate marked "TOP" is positioned towards the top of the junction box. A high grade caulking material, such as silicone rubber, should be used between the gasket on the mounting plate and the mounting surface to ensure a watertight seal.
4. Push the (3) supply leads into the inside of the fixture through the holes in the grommet on the back of the mounting base. See **Figure 2**.


**NOTE:** If the wires from the junction box are not long enough to push through the holes in the grommet, open the fixture by loosening the (2) screws on the side and push the grommet out of the mounting base. Pass the supply leads through the center hole in the mounting base. Push the supply leads into the grommet holes from inside the fixture and then plug the grommet back into the center hole of the mounting base. See **Figure 3 on next page**.

5. Hang the mounting base from the mounting plate by positioning the two angled mounting features on the back of the base over the upper edge of the plate.
6. If the fixture was not opened in Step 4, loosen the (2) mounting base screws on the side to allow the fixture door to swing open.
7. Complete the electrical connections per the **Fixture Wiring** section.
8. Close the fixture door and re-tighten the (2) mounting base screws.

**FIGURE 1**

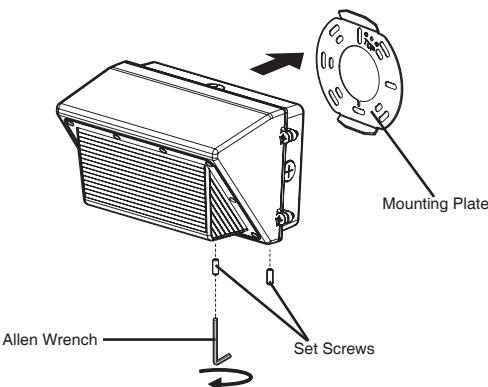

**FIGURE 2**

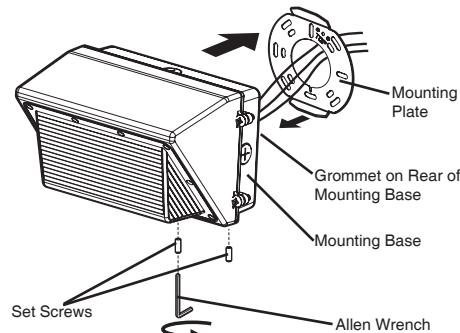

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## E-WPT Series

Document:	LPN00685X0001A0_A	Date	3-9-2020
Created By:	TMT	ECO#	011590

### SURFACE CONDUIT MOUNTING

1. Loosen the two mounting plate set screws using the supplied Allen wrench to allow for removal of the mounting plate. Do NOT fully remove the set screws. See **Figure 1**.
2. At the desired mounting location, use the mounting plate as a template to drill (4) holes in the mounting surface to attach the mounting plate.
3. Attach the mounting plate to the mounting surface using (4) fasteners (supplied by others) appropriate for the mounting surface. Make sure edge of the plate marked "TOP" is located towards the top of the fixture.
4. Remove the threaded 1/2" conduit entry plug from the chosen side or top of the mounting base. See **Figure 4**.
5. Hang the upper edge of the recessed area on the back of the mounting base from the top of the mounting plate.
6. Tighten the (2) set screws loosened in Step 1 to retain the mounting box against the mounting surface.
7. Open the fixture by loosening the (2) mounting base screws on the side to allow the fixture door to swing open.  
**NOTE:** Make sure all holes in grommet on back wall of mounting base are sealed. If not, caulk holes to prevent water or insects from entering.
8. Feed the conduit and supply wires into chosen conduit entry location.
9. Complete the electrical connections per the Fixture Wiring section.
10. Close the fixture door and re-tighten the (2) mounting base

### CARE AND CLEANING

- screws.
1. Shut off power before cleaning the fixture. To prolong the original appearance, clean the fixture with clean water and a soft, damp cloth only.
  2. Do NOT use abrasive cleaners or cleaners that contain alcohol. Do NOT apply paints, solvents, or any other chemicals to the light fixture because these substances could cause premature deterioration of the finish.
  3. Do NOT spray the fixture with a high pressure washer.

### Fixture Wiring

Fixture is equipped with universal volt driver 120-277V  
(ie. 120V, 208V, 240V or 277V)

#### PHASE TO NEUTRAL WIRING 120/277V

1. Connect supply ground to fixture ground (green) lead.
2. Connect supply common to fixture neutral (white) lead.
3. Connect supply Vin to fixture hot (black) lead.


Tuck all wires carefully into wiring chamber ensuring that no wires are pinched.

#### PHASE TO PHASE WIRING 208/240V


1. Connect supply ground to fixture ground (green) lead.
2. Connect supply L1 (Hot) to fixture neutral (white) lead.
3. Connect supply L2 (Hot) to fixture hot (black) lead.

Tuck all wires carefully into wiring chamber ensuring that no wires are pinched.

**FIGURE 3**

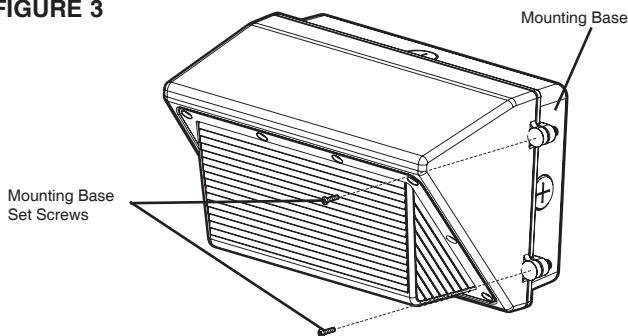

**FIGURE 4**

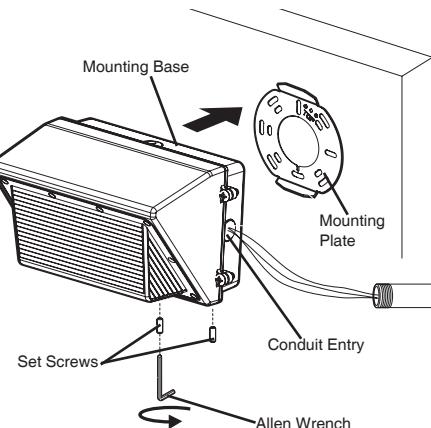

### FCC NOTICE

**CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved could void your authority to use this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved could void your authority to use this equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-005 (B)/NMB-005 (B)


# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## Serie E-WPT

Documento:	LPN00685X0001A0_A	Fecha	09-03-2020
Creado por:	TMT	Núm. ECO	011590

### INSTALACIÓN DE LA CAJA DE CONEXIONES

**savr**<sup>TM</sup>

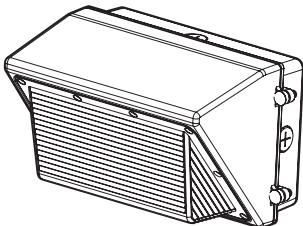

### A PRECAUCIONES

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar equipos eléctricos, siempre se deben seguir medidas de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

### LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- PELIGRO:** Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la alimentación eléctrica antes de la instalación.  
**DANGER – Risque de choc – Couper l'alimentation avant l'installation.**
- Esta luminaria debe instalarse de acuerdo con el Código Nacional Eléctrico de los Estados Unidos (NEC, por sus siglas en inglés) o con el código eléctrico local. Si no está familiarizado con estos códigos y requisitos, consulte a un electricista calificado.  
*Ce produit doit être installé conformément à NEC ou votre code électrique local. Si vous n'êtes pas familier avec ces codes et ces exigences, veuillez contacter un électricien qualifié.*
- Este producto es adecuado para uso en lugares húmedos. *Adspote pour les Endroits Mouilles.*
- Este producto es adecuado para operación en ambientes que no excedan de 40 °C.  
*Peut être utilisé à une température ambiante n'excédant pas 40 °C.*
- Use cables de alimentación clasificados para 75 °C como mínimo.  
*Les fils d'alimentation 75 °C min.*
- PRODUCTO ADECUADO PARA INSTALACIÓN A UNA DISTANCIA DE 1.2 m (4 PIES) DEL PISO.  
*PEUT ETRE INSTALLE A MOINS DE 1,2 m (4 pi) DU SOL.*

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTAS POSTERIORES


### NOTAS:

- La luminaria está diseñada para instalarse únicamente con la luz orientada hacia abajo. NO la instale orientada hacia arriba.
- La luminaria no está diseñada para usarse con un atenuador.


**NOTA:** Las ranuras en la base de montaje permiten el montaje en cajas de conexiones octagonales de 3" o 4". Para una instalación adecuada de la luminaria, las cajas de conexiones deben tener una profundidad mínima de 1-1/2".

- Afloje los dos tornillos de fijación de la placa de montaje usando la llave Allen incluida y retire la placa de montaje. NO retire totalmente los tornillos de fijación. Ver **Figura 1**.
  - Guíe los cables de alimentación desde la caja de conexiones a través de las ubicaciones del orificio central grande de la base de montaje.
  - Alinee las ranuras de la base de montaje con los orificios de la caja de conexiones. Una la base de montaje a la caja de conexiones usando los tornillos incluidos. Asegúrese de que el borde de la placa marcado con "TOP" quede colocado hacia la parte superior de la caja de conexiones. Para garantizar un sellado hermético, se debe usar un material de relleno de alta calidad, como goma de sílicón, entre la junta de la placa de montaje y la superficie de montaje.
  - Empuje los (3) cables de alimentación dentro de la luminaria a través de los orificios del pasacables en la parte posterior de la base de montaje. Ver **Figura 2**.
- NOTA:** Si los cables de la caja de conexiones no son lo suficientemente largos para empujarlos a través de los orificios del pasacables, abra la luminaria aflojando los (2) tornillos en el costado y empuje el pasacables fuera de la base de montaje. Pase los cables de la luminaria a través del orificio de la base de montaje. Empuje los cables de alimentación entre los orificios del pasacables desde el interior de la luminaria y, a continuación, vuelva a enchufar el orificio central de la base de montaje. Ver **Figura 3 en la página siguiente.**
- Cuelgue la base de montaje de la placa de montaje colocando los dos accesorios de montaje angulares en la parte posterior de la base sobre el borde superior de la placa.
  - Si no se abrió la luminaria en el paso 4, afloje los (2) tornillos de la base de montaje en el costado para permitir que la puerta de la luminaria se abra.
  - Realice las conexiones eléctricas conforme a la sección **Cableado de la luminaria**.
  - Cierre la puerta de la luminaria y vuelva a apretar los (2) tornillos de la base de montaje.

**FIGURA 1**

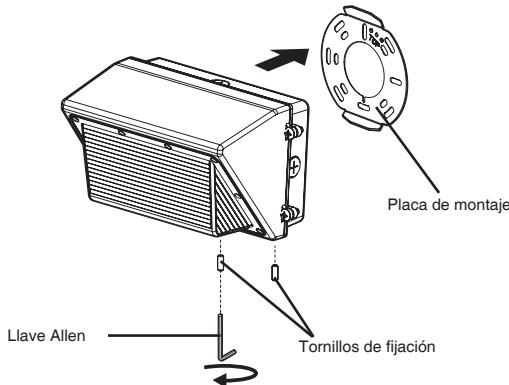

**FIGURA 2**

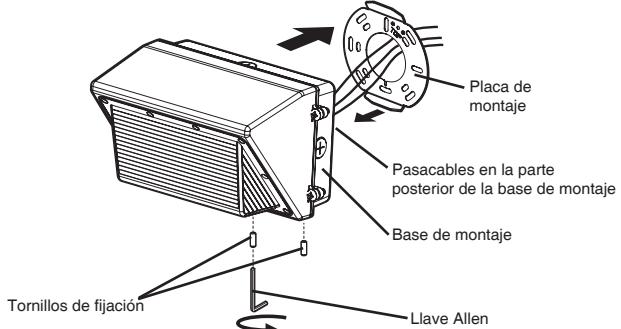


# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## Serie E-WPT

Documento:	LPN00685X0001A0_A	Fecha	09-03-2020
Creado por:	TMT	Núm. ECO	011590

FIGURA 3

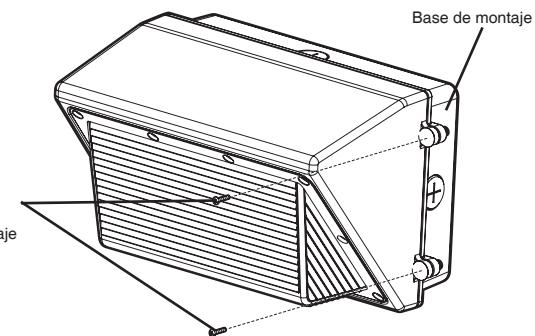

### MONTAJE DEL CONDUCTO DE SUPERFICIE

- Afloje los dos tornillos de fijación de la placa de montaje usando la llave Allen incluida y retire la placa de montaje. NO retire totalmente los tornillos de fijación. Ver **Figura 1**.
- En el sitio de instalación deseado, use la placa de montaje como plantilla para perforar (4) orificios en la superficie de montaje para fijar la placa de montaje.
- Fije la placa de montaje a la superficie de montaje usando (4) sujetadores (suministrados por terceros) adecuados para la superficie de montaje. Asegúrese de que el borde de la placa marcado con "TOP" quede ubicado hacia la parte superior de la caja de conexiones.
- Retire el tapón con rosca de 1/2" de la entrada del conducto en el lado elegido o la parte superior de la base de montaje. Ver **Figura 4**.
- Cuelgue el borde superior de la zona empotrada en la parte posterior de la base de montaje de la parte superior de la placa de montaje.
- Apriete los (2) tornillos de fijación que se aflojaron en el paso 1 para retener la caja de montaje contra la superficie de montaje.
- Abra la luminaria aflojando los (2) tornillos de la base de montaje en el costado para permitir que la puerta de la luminaria se abra.  
**NOTA:** Asegúrese de que todos los orificios del pasacables en la parte posterior de la base de montaje estén sellados. De no ser así, selle los orificios para evitar la entrada de agua o insectos.
- Pase el conducto y los cables de alimentación a la ubicación de entrada del conducto seleccionado.
- Realice las conexiones eléctricas conforme a la sección Cableado de la luminaria.
- Cierre la puerta de la luminaria y vuelva a apretar los (2) tornillos de la base de montaje.

### CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Desconecte la alimentación antes de limpiar la luminaria. Para prolongar la apariencia original, límpie la luminaria con un paño suave humedecido con agua limpia únicamente.
- No use limpiadores abrasivos o que contengan alcohol. NO aplique pintura, disolventes u otros productos químicos a la luminaria, ya que estas sustancias podrían provocar deterioro prematuro del acabado.
- NO rocíe la luminaria con un lavador de alta presión.

### CABLEADO DE LA LUMINARIA

El dispositivo está equipado con un controlador universal de voltaje de 120-277 V (es decir 120 V, 208 V, 240 V o 277 V)

#### CABLEADO DE FASE A NEUTRO 120/277 V

- Conecte el cable de tierra del suministro al cable de tierra (verde) de la luminaria.
- Conecte el cable común del suministro al cable neutro de la luminaria (blanco).
- Conecte el cable de suministro de corriente al cable vivo de la luminaria (negro).


Acomode cuidadosamente todos los cables en la caja de conexiones y asegúrese de no aplastar ningún cable.

#### CABLEADO DE FASE A FASE, 208/240 V

- Conecte el cable de tierra del suministro al cable de tierra (verde) de la luminaria.
- Conecte el cable L1 (vivo) del suministro al cable neutro de la luminaria (blanco).
- Conecte el cable L2 (vivo) del suministro al cable vivo de la luminaria (negro).

Acomode cuidadosamente todos los cables en la caja de conexiones y asegúrese de no aplastar ningún cable.

FIGURA 4

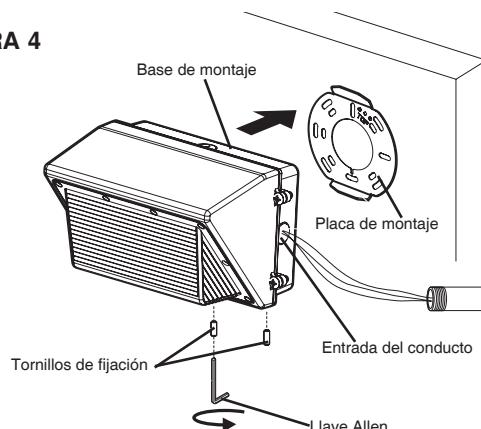

### AVISO DE LA FCC

**PRECAUCIÓN:** Los cambios o las modificaciones no aprobados podrían anular su autorización para usar este equipo.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. El uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:  
(1) Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas y  
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan causar un uso indeseado.

Los cambios o las modificaciones no aprobados podrían anular su autorización para usar este equipo.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia; si no se lo instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de señales de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se pide al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma o a un circuito distinto al cual se ha conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radio o TV para obtener ayuda.

CAN ICES-005 (B)/NMB-005 (B)


# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

## Série E-WPT

Document :	LPN00685X0001A0_A	Date	09/03/2020
Créé par :	TMT	ECO n°	011590

### MONTAGE SUR BOÎTE DE JONCTION

**savr**<sup>TM</sup>

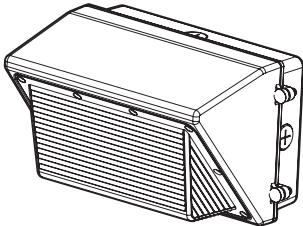

### **MISES EN GARDE**

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de toute intervention sur des appareils électriques, il faut toujours respecter les consignes de sécurité de base suivantes :

## LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. **DANGER**- Risque de choc – Couper l'alimentation avant l'installation.  
*DANGER- Risk of shock- Disconnect power before installation.*
2. Ce produit doit être installé conformément au NEC ou votre code électrique local. Si vous n'êtes pas familier avec ces codes et ces exigences, veuillez communiquer avec un électricien qualifié.  
*This luminaire must be installed in accordance with the NEC or your local electrical code. If you are not familiar with these codes and requirements, consult a qualified electrician.*
3. Adapté aux endroits mouillés.  
*Suitable for Wet Locations.*
4. Peut être utilisé à une température ambiante n'excédant pas 40 °C.  
*Suitable for operation in ambient not exceeding 40°C.*
5. Fils d'alimentation 75 °C min.  
*Min 75°C supply conductors*
6. PEUT ÊTRE INSTALLÉ À MOINS DE 1,2 m (4 pi) DU SOL.  
*SUITABLE FOR MOUNTING WITHIN 1.2m (4ft) OF THE GROUND.*

## VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTRÉRIEURE

### REMARQUES :

1. Le luminaire est uniquement destiné à être monté avec la lumière dirigée vers le bas. NE l'utilisez PAS en tant que luminaire à éclairage dirigé vers le haut.
2. Le luminaire n'est pas destiné à être gradé.


**REMARQUE :** Les fentes dans la plaque de montage permettent le montage sur des boîtes de jonction octogonales de 7,6 cm (3 po) ou 10,2 cm (4 po). La boîte de jonction doit avoir au moins 38 mm (1 1/2 po) de profondeur pour une installation correcte du luminaire.

1. Desserrez les deux vis de pression de la plaque de montage à l'aide de la clé Allen fournie pour permettre le retrait de la plaque de montage. Ne retirez PAS complètement les vis de pression. Voir **Figure 1**.
2. Acheminez les fils d'alimentation depuis la boîte de jonction par le gros trou central dans la base de montage.
3. Alignez les fentes dans la base de montage avec les trous sur la boîte de jonction. Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction avec les vis fournies. Assurez-vous que le bord de la plaque repéré « TOP » est orienté vers le haut de la boîte de jonction. Un matériau de caufteur de haute qualité, tel que le caoutchouc de silicone, doit être utilisé entre le joint de la plaque de montage et la surface de montage pour assurer un joint étanche.
4. Poussez les (3) fils d'alimentation à l'intérieur du luminaire à travers les trous du passe-fil à l'arrière de la base de montage. Voir **Figure 2**.


**REMARQUE :** Si les fils de la boîte de jonction ne sont pas assez longs pour passer à travers les trous du passe-fil, ouvrez le luminaire en desserrant les (2) vis sur le côté et poussez le passe-fil hors de la base de montage. Faites passer les câbles d'alimentation par le trou central de la base de montage. Poussez les fils d'alimentation dans les trous du passe-fil depuis l'intérieur du luminaire, puis replacez le passe-fil dans le trou central de la base de montage. Voir **Figure 3 page suivante**.

5. Suspendez la base de montage à la plaque de montage en positionnant les deux éléments de montage coudés à l'arrière de la base au-dessus du bord supérieur de la plaque.
6. Si le luminaire n'a pas été ouvert à l'étape 4, desserrez les (2) vis de la base de montage sur le côté pour permettre à la porte du luminaire de s'ouvrir en pivotant.
7. Effectuez les raccordements électriques selon la section **Câblage du luminaire**.
8. Fermez la porte du luminaire et resserrez les (2) vis de la base de montage.

**FIGURE 1**

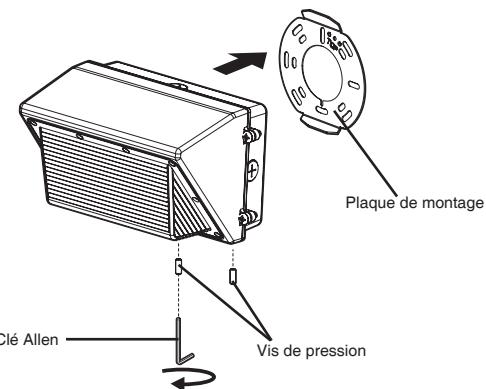

**FIGURE 2**

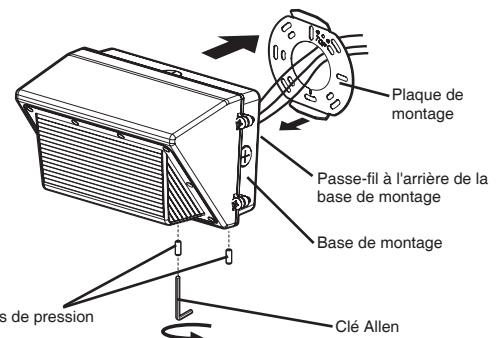

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

## Série E-WPT

Document :	LPN00685X0001A0_A	Date	09/03/2020
Créé par :	TMT	ECO n°	011590

### MONTAGE AVEC FOURREAU DE SURFACE

- Desserrez les deux vis de pression de la plaque de montage à l'aide de la clé Allen fournie pour permettre le retrait de la plaque de montage. Ne retirez PAS complètement les vis de pression. Voir **Figure 1**.
- À l'endroit souhaité du montage, utilisez la plaque de montage comme gabarit pour percer (4) trous dans la surface de montage afin de fixer la plaque de montage.
- Fixez la plaque de montage à la surface de montage à l'aide de (4) attaches (non fournies) appropriés à la surface de montage. Assurez-vous que le bord de la plaque repéré « TOP » est orienté vers le haut du luminaire.
- Retirez le bouchon fileté de l'entrée du fourreau de 13 mm (1/2 po) du côté choisi ou au-dessus de la base de montage. Voir **Figure 4**.
- Accrochez le bord supérieur de la zone encastrée à l'arrière de la base de montage à la partie supérieure de la plaque de montage.
- Serrez les (2) vis de pression desserrées à l'étape 1 pour maintenir le boîtier de montage contre la surface de montage.
- Ouvrez le luminaire en desserrant les (2) vis de la base de montage sur le côté pour permettre à la porte du luminaire de s'ouvrir en pivotant.
- REMARQUE :** Assurez-vous que tous les trous du passe-fil sur la paroi arrière de la base de montage sont scellés. Sinon, calfeutrez les trous pour empêcher l'eau ou les insectes de pénétrer.
- Introduisez le fourreau et les fils d'alimentation à l'endroit choisi pour l'entrée du conduit.
- Effectuez les raccordements électriques selon la section Câblage du luminaire.
- Fermez la porte du luminaire et resserrez les (2) vis de la base de montage.

### ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Coupez l'alimentation électrique avant de nettoyer le luminaire. Pour prolonger l'aspect d'origine, nettoyez le luminaire seulement avec de l'eau propre et un chiffon doux et humide.
- N'utilisez PAS de nettoyants abrasifs ni de nettoyants à base d'alcool. N'appliquez PAS de peintures, de solvants ou d'autres produits chimiques sur le luminaire, car ces substances pourraient entraîner une détérioration prématuée de la finition.
- Ne vaporisez PAS le luminaire avec un nettoyeur haute pression.

### CÂBLAGE DU LUMINAIRE

Le luminaire est équipé d'un système d'entraînement de tension universelle de 120 à 277 V (c'est-à-dire, 120 V, 208 V, 240 V ou 277 V).

#### CÂBLAGE PHASE VERS NEUTRE 120/277 V

- Raccordez la mise à la terre de l'alimentation au fil de terre (vert) de l'appareil.
- Raccordez l'alimentation neutre au fil neutre (blanc) de l'appareil.
- Raccordez l'alimentation Vin au fil sous tension (noir) de l'appareil.

Insérez soigneusement tous les fils dans la chambre de câblage en vous assurant qu'aucun fil n'est coincé.

#### CÂBLAGE PHASE VERS PHASE 208/240 V

- Raccordez la mise à la terre de l'alimentation au fil de terre (vert) de l'appareil.
- Raccordez l'alimentation L1 (sous tension) au fil neutre (blanc) de l'appareil.
- Raccordez l'alimentation L2 (sous tension) au fil sous tension (noir) de l'appareil.

Insérez soigneusement tous les fils dans la chambre de câblage en vous assurant qu'aucun fil n'est coincé.

FIGURE 3


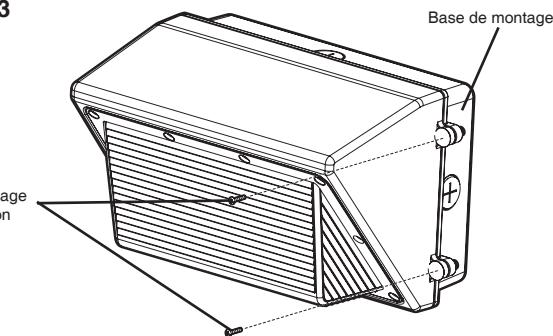


FIGURE 4

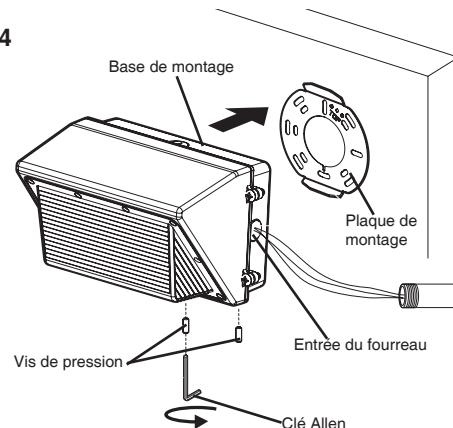

### AVIS DE LA FCC

**MISE EN GARDE :** Des modifications ou changements non expressément approuvés pourraient annuler votre autorisation d'utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non désiré. Des modifications ou changements non expressément approuvés pourraient annuler votre autorisation d'utiliser cet équipement.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, selon la Partie 15 des Règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, si installé et utilisé non conformément aux instructions, il peut causer une interférence nuisible aux radiocommunications. Par contre, il n'existe aucune garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation en particulier. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence à l'aide d'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
  - Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
  - Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui où le récepteur est branché.
  - Consultez le fournisseur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
- CAN ICES-005 (B)/NMB-005 (B)