




**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**  
**DE LA SERIE E-HL3**

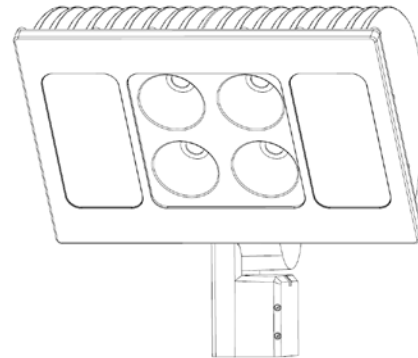

1. Quite la cubierta del compartimiento de empalme del montador.
2. Pase los conductores de suministro a través del montador e introdúzcalos en el compartimiento de empalme.
3. Deslice el montador inferior sobre la tubería o espiga y apriete firmemente ambos tornillos sujetadores con una llave Allen de 5/32 a 15,8 N•m (140 lb.-pulg.).
4. Realice el cableado a la fuente de alimentación y a tierra (consulte el cableado de la luminaria que se muestra a continuación) dentro del compartimiento de empalme.
5. **PARA DIRIGIR LA LUMINARIA:** Luego que retire la cubierta del compartimiento de empalme, suelte el perno del montador.
6. Ajuste la luminaria en el ángulo que desee.
7. Vuelva a apretar el perno del montador asegurándose de que los montadores superiores e inferiores estén enganchados. Apriete el montador a 26 N•m (230 lb.-pulg.) con una llave dinamométrica.
8. Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de empalme.

**CABLEADO DE LA LUMINARIA**

1. Realice las siguientes conexiones eléctricas con conectores de hilos con una clasificación mínima de 90 °C que proporciona el cliente:
  - a. Conecte el conductor negro de la luminaria al conductor de suministro de voltaje.
  - b. Conecte el conductor blanco de la luminaria al conductor de suministro neutro.
  - c. Conecte el conductor a tierra verde y amarillo al conductor de conexión a tierra.

**CAUTIONS**

**RESGUARDOS IMPORTANTES**


Al usar equipos eléctricos, se deben seguir siempre precauciones de seguridad básicas, como las siguientes:

**LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

1. Apague el suministro de energía para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
2. Este producto se debe cablear en conformidad con National Electrical Code, y los códigos y las ordenanzas locales correspondientes. Se requiere una conexión a tierra adecuada para garantizar la seguridad del personal. Un electricista calificado debe realizar todo el trabajo.
3. Adecuado para instalaciones a 1,2 m (4 pies) del suelo.
4. Para ver la calificación de temperatura del hilo de alimentación, consulte la etiqueta de la luminaria.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**  
**DE LA SERIE E-HL2**

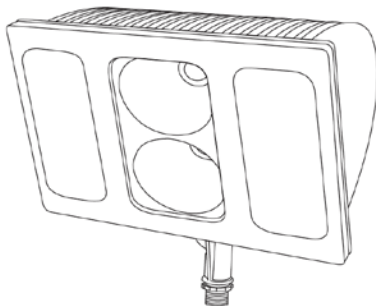

1. No cablee la luminaria hasta que esté montada.
2. Esta luminaria se puede montar en cualquier elemento metálico de 1/2 pulg. montaje roscado NPSM (tamaño de la tubería) (suministrado por terceros).
3. Pase los conductores de la luminaria a través del orificio de montaje.
4. Rosque el montaje en el extremo del montador de la luminaria y fíjelo con una contratuerca. Para garantizar que haya un cierre hermético, use un compuesto de sellado en las roscas.
5. Complete las conexiones eléctricas (consulte "Cableado de la luminaria" a continuación).
6. **PARA DIRIGIR LA LUMINARIA:** Afloje el tornillo de apriete montador.
7. Ajuste a la posición deseada.
8. Mantenga el brazo en posición para asegurarse de que los dientes interconectados estén alineados y apriete el tornillo de apriete montador.